


WS-LN-EDS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.

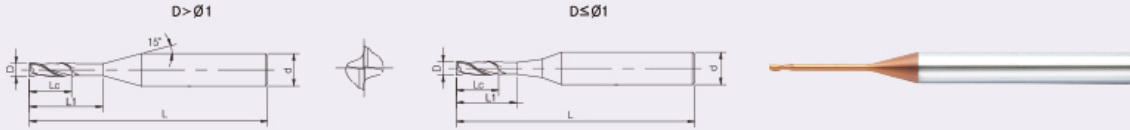

단위 : mm


주문 번호 EDP No.	외 경 D	전 장 L	유효길이 L ₁	날 길이 L _c	자 루 경 d
W08001003K	0.1	45	0.3	0.15	4
W08001005K			0.5		
W08002005K	0.2	45	0.5	0.3	4
W08002010K			1		
W08002015K			1.5		
W08003010K	0.3	45	1	0.45	4
W08003015K			1.5		
W08003020K			2		
W08003025K			2.5		
W08003030K			3		
W08003040K			4		
W08003050K			5		
W08004010K	0.4	45	1	0.6	4
W08004015K			1.5		
W08004020K			2		
W08004025K			2.5		
W08004030K			3		
W08004040K			4		
W08004050K			5		
W08004060K			6		
W08005010K	0.5	45	1	0.7	4
W08005015K			1.5		
W08005020K			2		
W08005025K			2.5		
W08005040K			4		
W08005050K			5		
W08005060K			6		
W08005080K	8				
W08006020K	0.6	45	2	0.9	4
W08006030K			3		
W08006040K			4		
W08006050K			5		
W08006060K			6		
W08006080K			8		
W08006100K			10		

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

고속가공용 2날 롱넥 엔드밀

WS-LN-EDS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

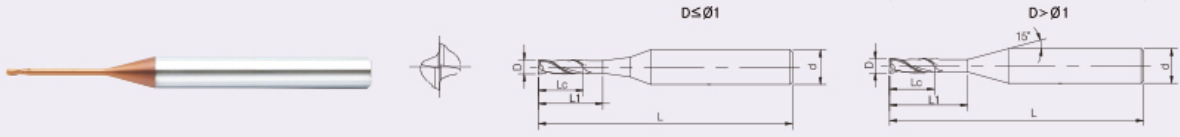


단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L ₁	날 길이 L _c	자루경 d	
W08007040K	0.7	45	4	1.2	4	
W08007060K			6			
W08008020K	0.8	45	2	1.2	4	
W08008030K			3			
W08008040K			4			
W08008050K			5			
W08008060K			6			
W08008080K			8			
W08008100K			10			
W08008120K		12				
W08010030K	1	50	3	1.5	4	
W08010040K			4			
W08010050K			5			
W08010060K			6			
W08010080K			8			
W08010100K			10			
W08010120K			12			
W08010140K			14			
W08010160K			16			
W08010200K						20
W08012040K	1.2	50	4	1.8	4	
W08012060K			6			
W08012080K			8			
W08012100K			10			
W08012120K			12			
W08015040K	1.5	50	4	2.3	4	
W08015060K			6			
W08015080K			8			
W08015100K			10			
W08015120K			12			
W08015140K			14			
W08015160K			16			
W08015180K						18
W08015200K						20
W08020060K			2			50

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 스퀘어 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

WS-LN-EDS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

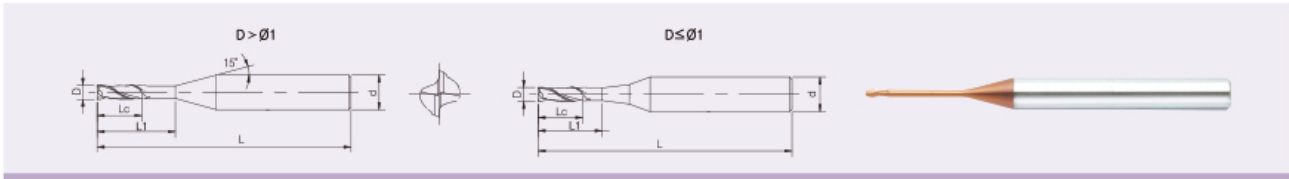

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	날 길이 Lc	자루경 d
W08020080K	2	50	8	3	4
W08020100K			10		
W08020120K			12		
W08020140K			14		
W08020160K			16		
W08020180K			18		
W08020200K			20		
W08020250K			25		
W08020300K			30		
W08025080K			2.5		
W08025100K	10				
W08030080K	3	55	8	4.5	6
W08030100K			10		
W08030120K			12		
W08030140K			14		
W08030160K			16		
W08030180K			18		
W08030200K			20		
W08030250K			25		
W08030300K			30		
W08030350K			35		
W08030400K			40		
W08040100K			4		
W08040120K	12				
W08040160K	16				
W08040200K	20				
W08040250K	25				
W08040300K	30				
W08040350K	35				
W08040400K	40				

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 스퀘어 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.