


고속가공용 2날 롱넥 코너R 엔드밀

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

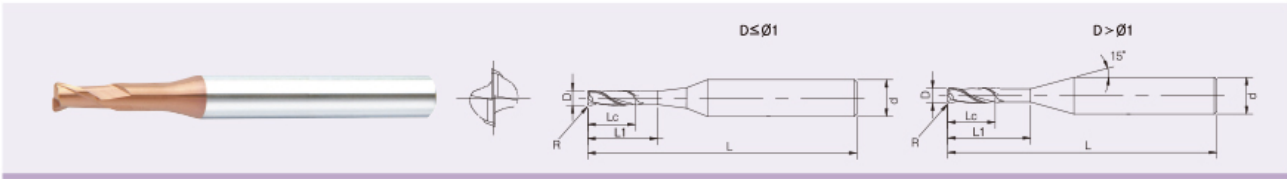


단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	코너 R	날 길이 Lc	자루경 d
W05004010005K	0.4	45	1	R0.05	0.6	4
W05004015005K			1.5			
W05004025005K			2.5			
W05004030005K			3			
W05004040005K			4			
W05005010005K	0.5	45	1	R0.05	0.7	4
W05005015005K			1.5			
W05005025005K			2.5			
W05005030005K			3			
W05005040005K			4			
W05006020005K	0.6	45	2	R0.05	0.9	4
W05006040005K			4			
W05006060005K			6			
W05006020010K			2	R0.1		
W05006040010K			4			
W05006060010K			6			
W05006020020K			2	R0.2		
W05006040020K			4			
W05006060020K			6			
W05008020005K			2			
W05008040005K	4					
W05008060005K	6					
W05008080005K	8					
W05008020010K	2	R0.1				
W05008040010K	4					
W05008060010K	6					
W05008080010K	8	R0.2				
W05008020020K	2					
W05008040020K	4					
W05008060020K	6					
W05008080020K	8					
W05010030005K	1	50	3	R0.05	2	4
W05010040005K			4			
W05010060005K			6			
W05010080005K			8			

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.

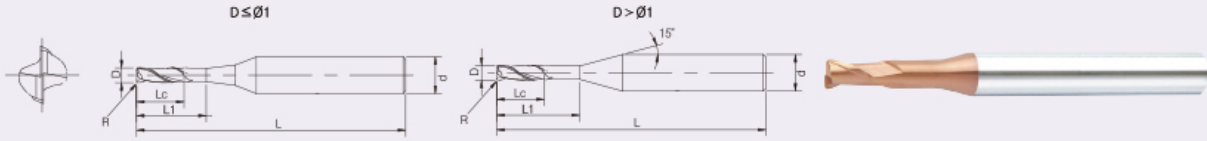

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	코너 R	날 길이 Lc	자루경 d
W05010100005K	1	50	10	R0.05	2	4
W05010030010K			3			
W05010040010K			4			
W05010060010K			6			
W05010080010K			8			
W05010100010K			10			
W05010030020K			3			
W05010040020K			4			
W05010060020K			6			
W05010080020K			8			
W05010100020K			10			
W05010030030K			3			
W05010040030K			4			
W05010060030K			6			
W05010080030K			8			
W05010100030K			10			
W05015040005K	1.5	50	4	R0.05	2.5	4
W05015060005K			6			
W05015080005K			8			
W05015100005K			10			
W05015120005K			12			
W05015040010K			4			
W05015060010K			6			
W05015080010K			8			
W05015100010K			10			
W05015120010K			12			
W05015040020K			4			
W05015060020K			6			
W05015080020K			8			
W05015100020K			10			
W05015120020K			12			
W05015040030K			4			
W05015060030K			6			
W05015080030K			8			
W05015100030K			10			
W05015040030K			4			
W05015060030K	6					
W05015080030K	8					
W05015100030K	10					
W05015040030K	4					
W05015060030K	6					
W05015080030K	8					
W05015100030K	10					
W05015040030K	4					
W05015060030K	6					
W05015080030K	8					
W05015100030K	10					

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.


초경엔드밀

WS 시리즈

고속가공용 2날 롱넥 코너R 엔드밀

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

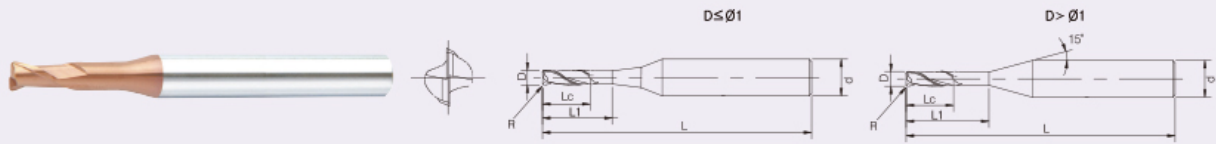


단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L ₁	코너 R	날 길이 L _c	자루경 d
W05015120030K	1.5	50	12	R0.3	2.5	4
W05015040050K			4			
W05015060050K			6			
W05015080050K			8			
W05015100050K			10			
W05015120050K			12			
W05020060010K	2	50	6	R0.1	3	4
W05020080010K			8			
W05020100010K			10			
W05020120010K			12			
W05020160010K			16			
W05020200010K			20			
W05020060020K			6	R0.2		
W05020080020K			8			
W05020100020K			10			
W05020120020K			12			
W05020160020K			16			
W05020200020K			20			
W05020060030K	6	R0.3	3			
W05020080030K	8					
W05020100030K	10					
W05020120030K	12					
W05020160030K	16					
W05020200030K	20					
W05020060050K	6	R0.5	3			
W05020080050K	8					
W05020100050K	10					
W05020120050K	12					
W05020160050K	16					
W05020200050K	20					
W05025080020K	2.5	55	8	R0.2	3.5	4
W05025100020K			10			
W05025120020K			12			
W05025160020K			16			
W05025080030K			8	R0.3		

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.

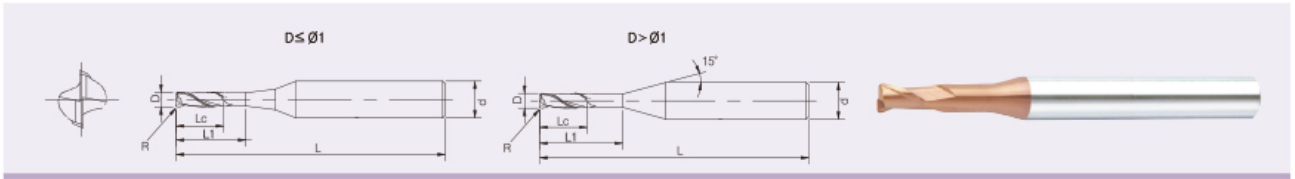

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	코너 R	날 길이 Lc	자루경 d
W05025100030K	2.5	55	10	R0.3	3.5	4
W05025120030K			12			
W05025160030K			16			
W05025080050K			8	R0.5		
W05025100050K			10			
W05025120050K			12			
W05025160050K	16					
W05030080010K	3	55	8	R0.1	4.5	6
W05030100010K			10			
W05030120010K			12			
W05030160010K			16			
W05030200010K			20			
W05030080020K			8			
W05030100020K		10				
W05030120020K		12				
W05030160020K		16				
W05030200020K		20				
W05030080030K		8	R0.3			
W05030100030K		10				
W05030120030K		12				
W05030160030K		16				
W05030200030K		20				
W05030080050K		8		R0.5		
W05030100050K		10				
W05030120050K		12				
W05030160050K		16				
W05030200050K		20				
W05030080100K		8	R1.0			
W05030100100K		10				
W05030120100K		12				
W05030160100K		16				
W05030200100K	20					
W05040100010K	4	55		10	R0.1	6
W05040120010K			12			
W05040160010K			16			

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.


초경엔드밀

WS 시리즈

고속가공용 2날 롱넥 코너R 엔드밀

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.

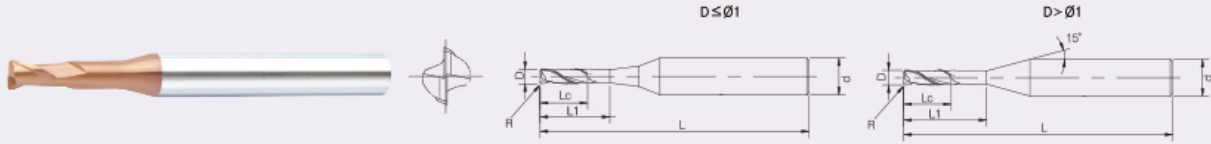

단위 : mm


주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	코너 R	날 길이 Lc	자루경 d				
W05040200010K	4	60	20	R0.1	6	6				
W05040250010K			25							
W05040100020K			55				10	R0.2		
W05040120020K							12			
W05040160020K							16			
W05040200020K			60				20		R0.3	
W05040250020K		25								
W05040100030K		55	10	R0.5						
W05040120030K			12							
W05040160030K			16							
W05040200030K		60	20				R1.0			
W05040250030K			25							
W05040100050K		55	10					R0.2		
W05040120050K			12							
W05040160050K			16							
W05040200050K			60	20					R0.3	
W05040250050K				25						
W05040100100K			55	10			R0.5			
W05040120100K		12								
W05040160100K		16								
W05040200100K		60	20	R1.0						
W05040250100K			25							
W05060150020K		6	60					15	R0.2	9
W05060150030K							R0.3			
W05060150050K	R0.5									
W05060150100K	R1.0									
W05060150150K	R1.5									
W05060150200K	R2.0									
W05080200020K	8	65	20	R0.2	12	8				
W05080200030K				R0.3						
W05080200050K				R0.5						
W05080200100K				R1.0						
W05080200150K	R1.5	10	70	25	15	10				
W05100250020K	R0.2									
W05100250030K	R0.3									

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

2날 롱넥 코너R 엔드밀 고속가공용

WS-LN-CR-EDS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.

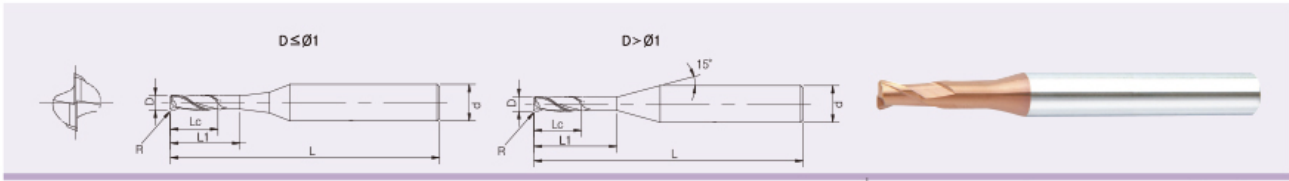

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	유효길이 L1	코너 R	날 길이 Lc	자루경 d
W05100250050K	10	70	25	R0.5	15	10
W05100250100K				R1.0		
W05100250150K				R1.5		
W05100250200K				R2.0		
W05120300030K	12	80	30	R0.3	18	12
W05120300050K				R0.5		
W05120300100K				R1.0		
W05120300150K				R1.5		
W05120300200K				R2.0		

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 롱넥 코너R 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.
- 소경(Ø1이하)은 목부 강성증대를 위해 2단 목부를 적용하였습니다.

초경엔드밀

WS 시리즈