


SUS-PRO / 3날 플랫

CARBIDE RADIA 0~0.02 SHRINK FIT 40° SPEED FEED P8



- 홈·측면 절삭에서 복잡한 포켓가공
- BURR가 발생하기 쉬운 가공에도 사용
- 난삭재(SUS, 티탄합금) 가공에서 고성능 발휘!

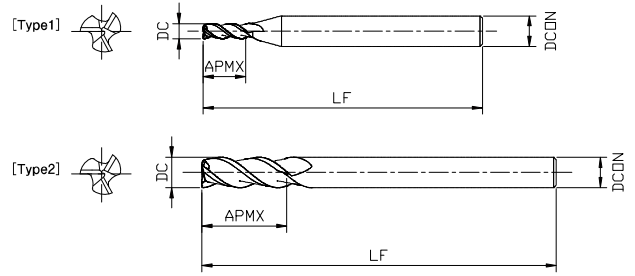

주문번호 EDP No.	외경 DC	전장 LF	날길이 APMX	자루경 DCON
SUS3FX1X2P5	1	50	2.5	6
SUS3FX2X6	2	50	6	6
SUS3FX3X8	3	55	8	6
SUS3FX4X10	4	55	10	6
SUS3FX5X15	5	55	15	6
SUS3FX6X15	6	60	15	6
SUS3FX8X20	8	70	20	8
SUS3FX10X25	10	75	25	10
SUS3FX12X30	12	80	30	12